

# رفع مشکل tamper دستگاه i80

۱- لطفا طبق مراحل زیر انجام دهید



arya-pardaz.ir



## ۲- پیچ های نشان داده شده را با دقت باز کنید.



**\*\*\* به هیچ عنوان از پیچ گوهی های خراب یا دریل برای باز کردن پیچ ها استفاده نکنید ، چون باعث آسیب به پیچ میشود و در نتیجه به هیچ عنوان نمیتوان قاب پشت دستگاه را جدا کرد \*\*\***



در مجموع ۷ عدد پیچ خواهد بود

۳- دقت کنید که ماشه های سیلیکونی سوئیچ ، در جای خود بمانند.






**\*\*\*خیلی خیلی مهم\*\*\***

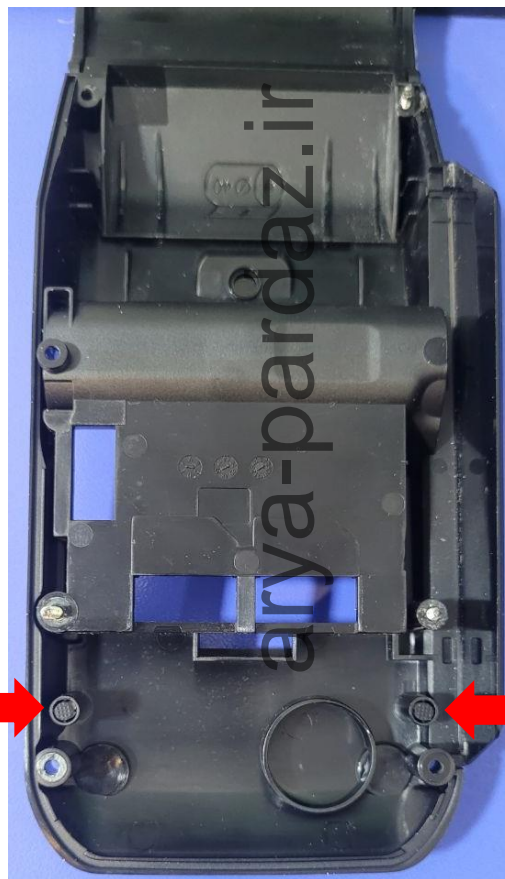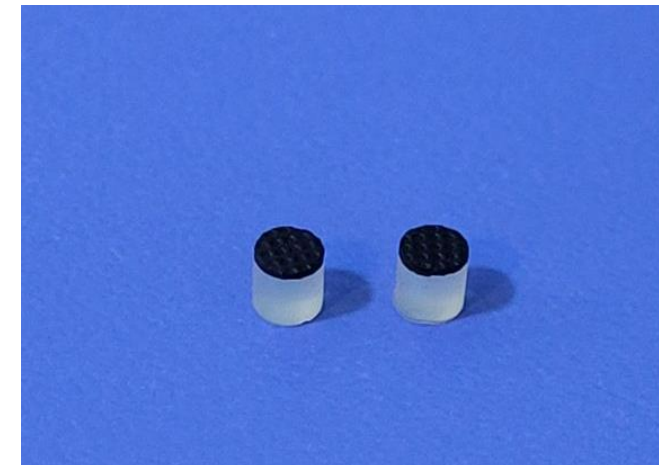

در مجموع ۲ عدد ماشه سیلیکونی خواهد بود

۴- با استفاده از یه تیغ چسب زیر باتری بک اپ را جدا میکنیم . سپس روی دو پایه باتری بک اپ کمی قلع اضافه میکنیم تا راحت تر جدا شود.


**\*\*\* لطفا در استفاده از تیغ مواظب باشید که به برد یا پایه های برد صدمه نزنید\*\*\***

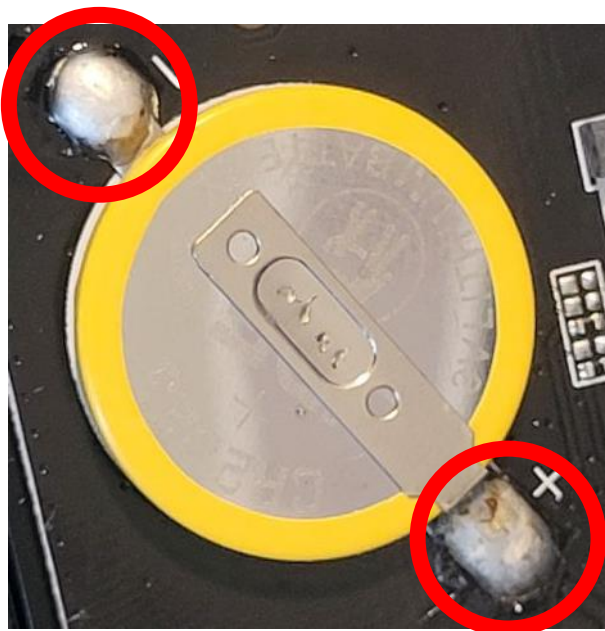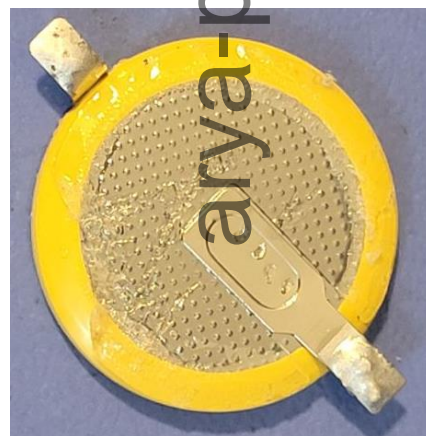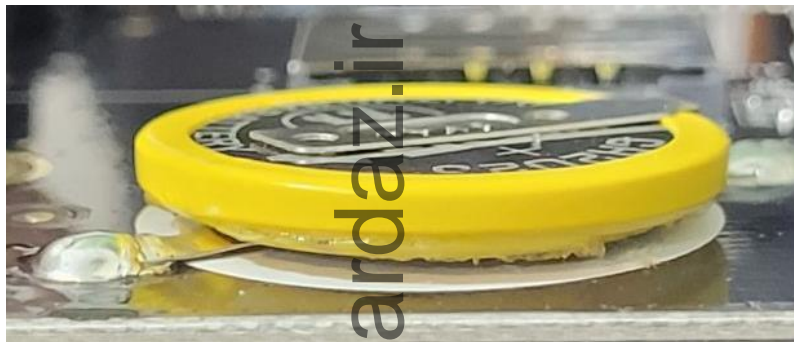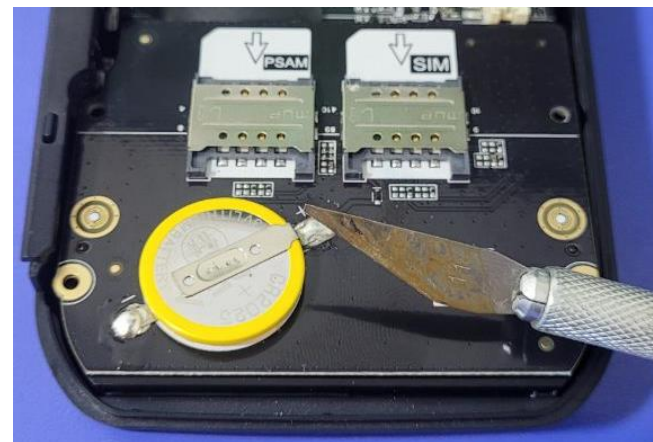

به صورت دایره ای وار زیر باتری بک اپ چسب دو طرفه وجود دارد

۵- به کمک هویه ، باطری بک اپ را جدا میکنیم .  
سپس باطری بک اپ جدید را وصل میکنیم و ولتاژ باطری بک اپ را میگیریم .  
(ولتاژ باطری بک اپ باید بالای 3.3 V باشد)

\*\*\* لطفا هنگام جدا کردن باطری بک اپ مواظب چشمان خود باشید ، چون زیر باطری بک اپ چسب وجود دارد ، احتمالا موقع بلند کردن قلع شده پرتاب شود\*\*\*

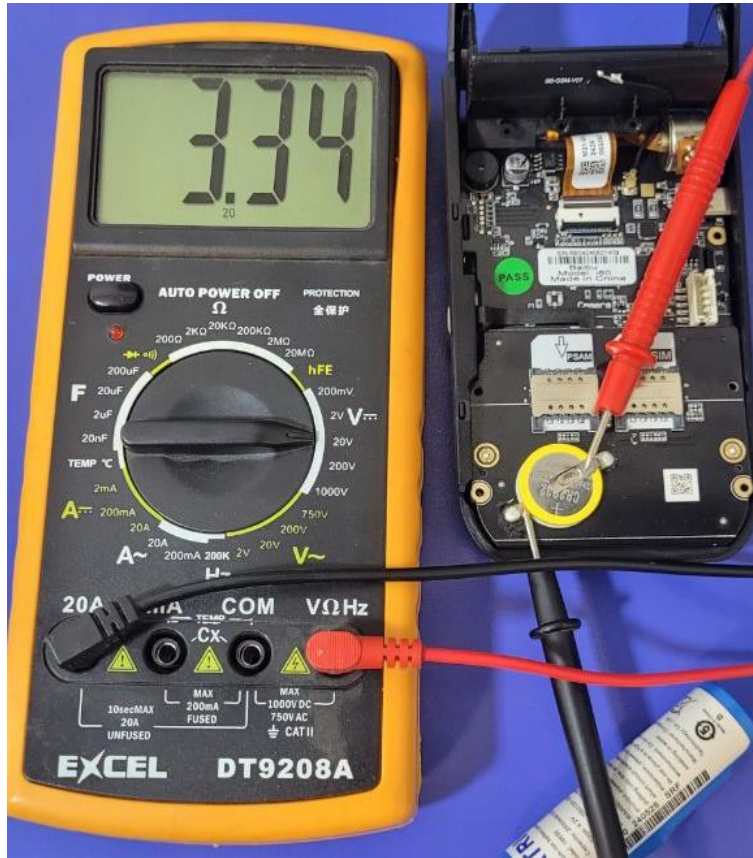

← [arya-pardaz.ir](http://arya-pardaz.ir)



باطری فابریک i80 به شماره  
۲۰۲۵ هستش ولی میتونید به  
جاش از باطری ۲۰۳۲ استفاده  
بکنید



## ۶- قاب پشت دستگاه را میبندیم .

**\*\*\* لطفا به ماشه های سیلیکونی دقت بکنید که در جای خود باشند\*\*\***





arya-pardaz.ir





## ۷- دستگاه را روشن میکنیم



خطا های تمپری را به شما نشان میدهد که در صورت نیاز پشتیبانی از شما این کدها را میپرسد.

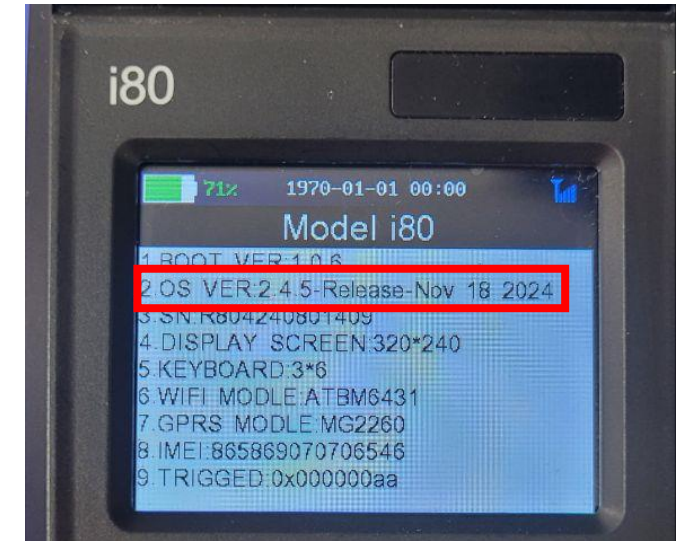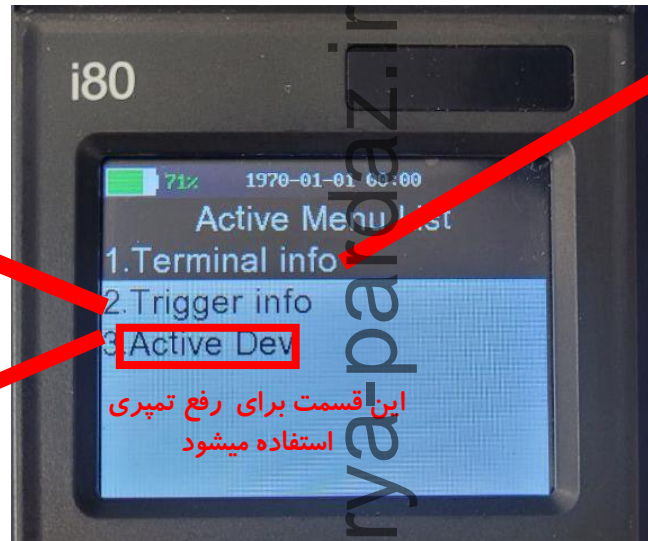




ورژن OS دستگاه باید 2.4.5 باشد .  
اگر نسخه 2.3.9 بود حتما بعد از رفع تمپری گزینه اتصال به tms را بزنید تا آپدیت جدید بگیرد و بعد به مشتری تحویل دهید.

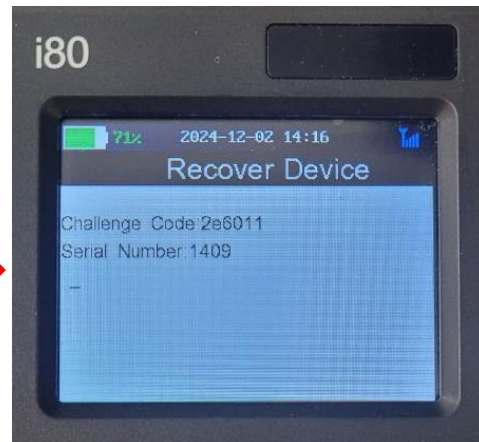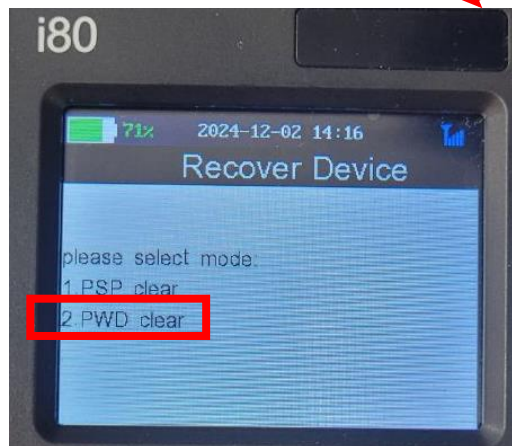

چلنج کد و سریال نامبر را به پشتیبانی اعلام کنید تا کد رفع تمپری بهتون بگن و داخل دستگاه وارد کنید



دکمه تایید(سبز) را فشار دهید

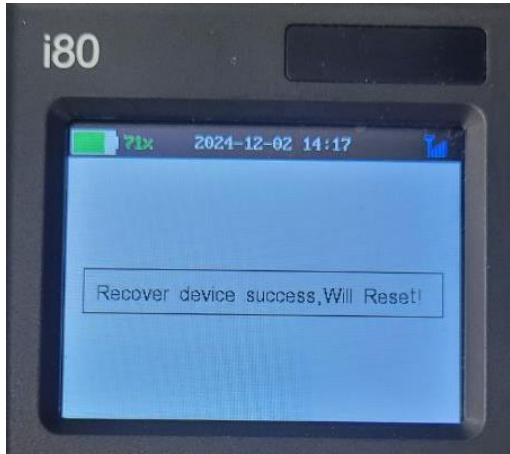

arya-pardaz.ir