


روش رفع تریگر (تمپری) دستگاه ES600


در صورت تریگر شدن دستگاه ES600 صفحه نمایش دستگاه پیغام تریگر را به شکل زیر نشان میدهد.

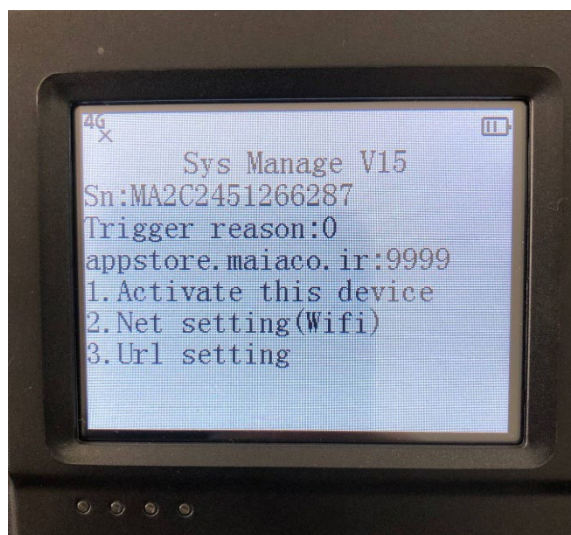

رفع تریگر دستگاه ES600 میبایست تنها توسط نمایندگان دارای مجوز از تولید کننده و پس از برطرف کردن علت تریگر به شرح ذیل انجام پذیرد.


مرحله اول) انتخاب سرور

1-1- ابتدا با انتخاب گزینه 3 (Url setting) به صفحه انتخاب Activate Url site وارد شوید.

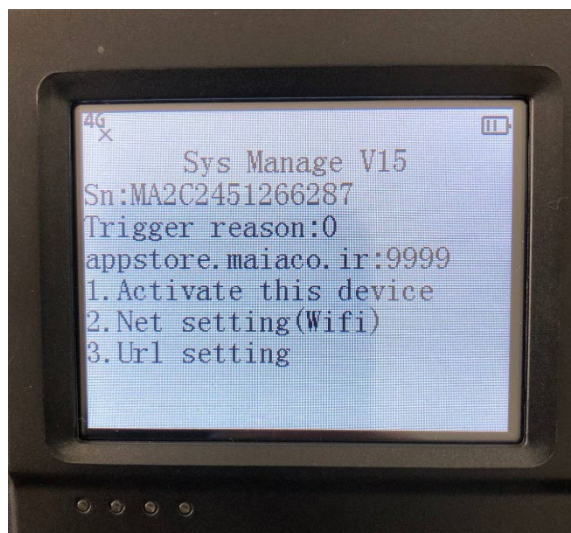


1-2- با فشردن دکمه "1" ، سرور "Appstore.maiaco.ir:9999" را انتخاب کرده، سپس با

فشاردن دکمه بازگشت به صفحه قبل باز گردید.

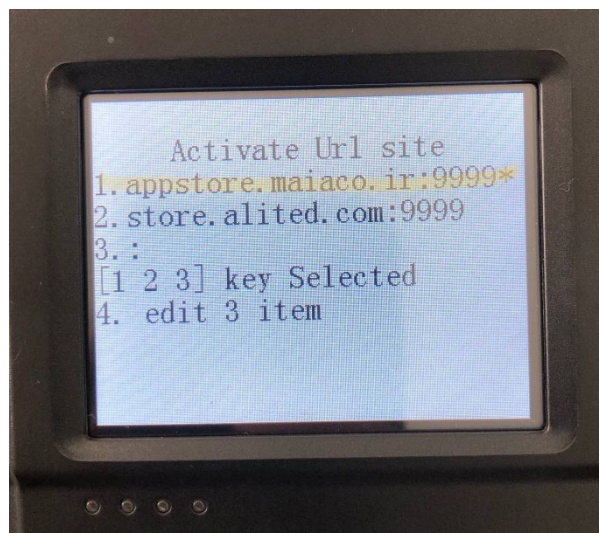


مرحله 2) انتخاب شبکه اینترنت

2-1 - ابتدا با انتخاب گزینه "2" (Net setting) به صفحه Network selection وارد شوید.

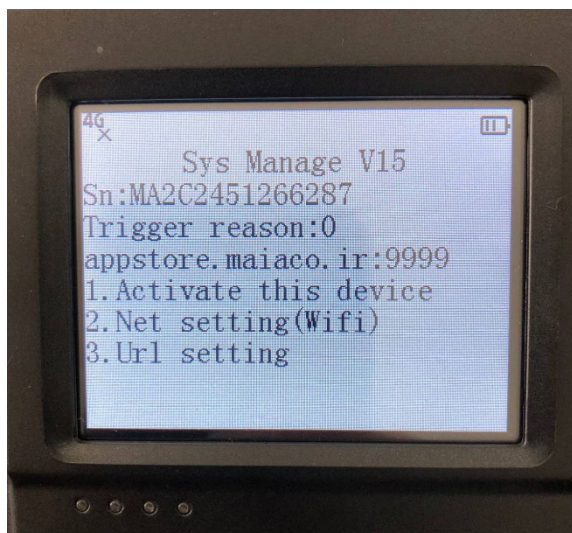

2-2 - با فشردن دکمه "1" و "2"، می‌توانید به ترتیب از اینترنت سیم کارت و یا وای فای استفاده


نمایید. پس از اطمینان از اتصال به اینترنت ، با فشردن دکمه بازگشت به صفحه قبل باز گردید.

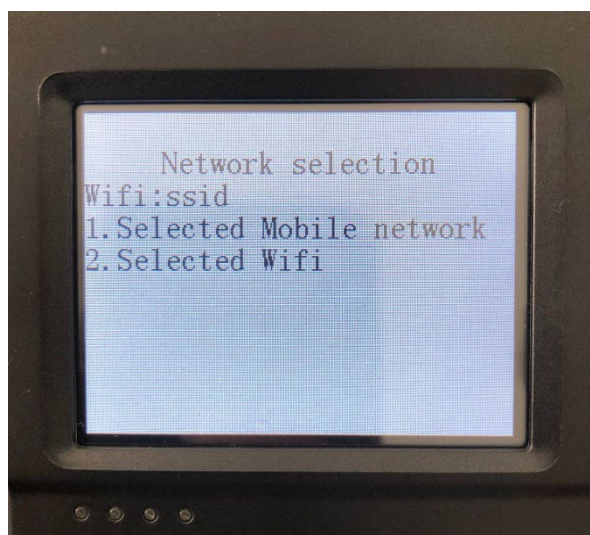

مرحله سوم) فعال سازی دستگاه

3-1- - ابتدا با انتخاب گزینه "1" (Activate this device) درخواست فعالسازی را ارسال نمایید.

پیغام "Please wait activating" در پایین صفحه مطابق شکل زیر نمایش داده میشود.

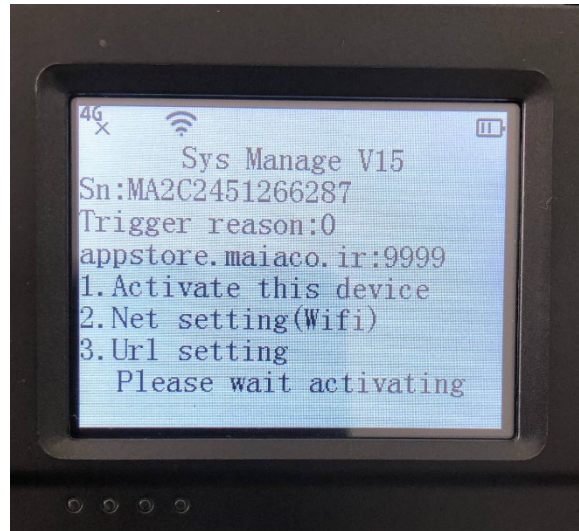

3-2- برای تایید درخواست باید با پشتیبانی تماس بگیرید تا درخواستتان تایید شود .

بعد از تایید با انتخاب مجدد گزینه "1" (Activate this device) دستگاه مجددا راه اندازی شده و

رفع تریگر میگردد.

